FXCQ63A







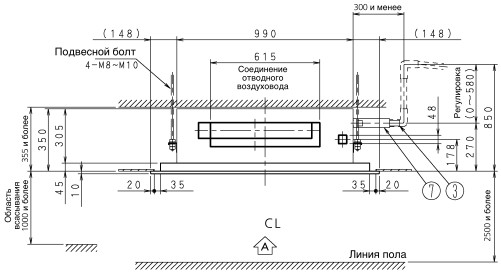



Требуемое пространство



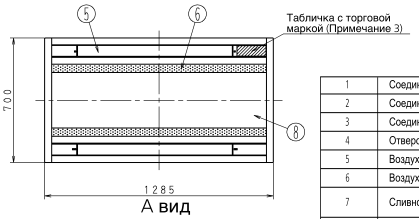

Примечания:

1. Место прикрепления паспортной таблички
   Паспортная табличка для внутреннего блока:
   Поверхность крышки блока управления с внутренней стороны панели всасывания
   Паспортная табличка для декоративной панели:
   Поверхность рамы с внутренней стороны панели всасывания
2. При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи.
3. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, необходима дополнительная изоляция.
   Изоляция: Стекловата или вспененный полиэтилен толщиной 10 мм или более.
5. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком.
   Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

1	Соединение трубки для жидкости	Φ 9.5mm Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубопровода для газа	Φ 15.9mm Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажных трубопроводов	VP25 (Нардиам. Φ 32, ВНД. Φ 25)
4	Отверстие для провода	
5	Воздуховыпускное отверстие	
6	Воздух на впуске	
7	Сливной шланг (Аксессуар)	Нардиам. Φ 32 (Подключения с боковой стороны главного корпуса: Нардиам. Φ 26)
8	Воздухозаборная панель	

3D079630